
AC en Polvo

Formulados para la instalación de revestimientos cerámicos y porcelanatos sobre muros rígidos y flexibles (tabiquería).

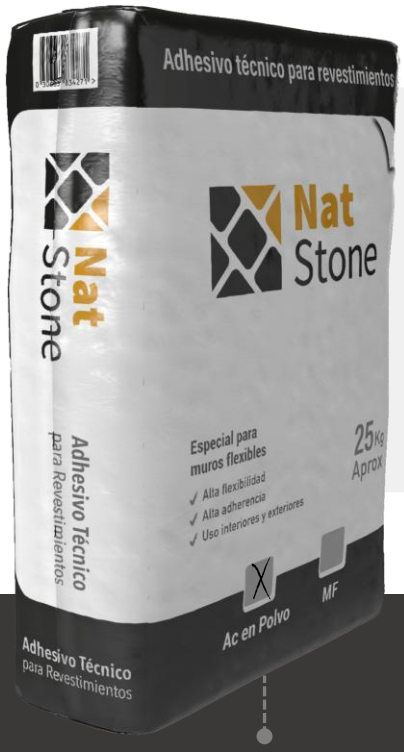

Algunas referencias técnicas:

- **Aspecto:** Polvo fino de color gris.
- **T° de Aplicación:** Entre 5°C y 30°C.
- **Tiempo Abierto:** 30 minutos aprox.
- **Tiempo de Trabajabilidad** : 90 minutos aprox.
- **Tiempo de fraguado:** 48 a 72 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.
- **Clasificación**: tipo C2S1, según norma UNE 12004.

Formulado para la instalación de revestimientos cerámicos o porcelanatos en **muros flexibles, como yeso-cartón, placas de fibrocemento** (espesor ≥ 8 mm), fibrocemento Superboard (base cerámica). También puede ser utilizado para la instalación en **muros rígidos, como hormigón, estuco, albañilería, etc**. Algunas de sus características son: buen agarre inicial, mayor flexibilidad, buena trabajabilidad.

- Muros Rígidos
- Muros Semi Rígidos (tabiquería)
- Mayor flexibilidad
- Interior y Exterior

Dosificación de agua

Agregar 220 – 240 cc. de agua por cada kilo. Mezclar con revolvedor mecánico, hasta obtener una pasta homogénea.

Espesor de aplicación

Mínimo 5 mm.
Máximo 15 mm.

Vencimiento

6 meses, desde su elaboración.

Rendimiento

1,6 - 1,7 kg/m2, por mm de espesor de aplicación. Los rendimientos son variables, éstos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

Importante:

Si aplica este adhesivo sobre algún tipo de impermeabilizante con marca diferente a NatStone, es necesario que consulte la compatibilidad de ambos productos con nuestro Departamento Técnico o su ejecutivo NatStone.

Preparación de la Base

1. La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como desmoldante.
2. Dependiendo de las condiciones del sustrato, se sugiere el uso de NatStone Puente de Adherencia.
3. Para mayores consultas llenar formulario CONTACTO en www.natstone.cl

*Almacenar saco en un lugar seco, idealmente sobre pallet.