
Porcelanato

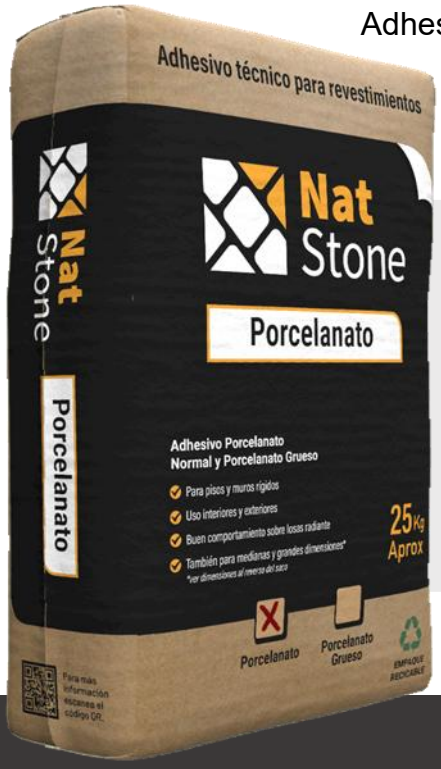

Adhesivo tipo doble acción, para la instalación de revestimientos cerámicos y porcelanatos sobre superficies rígidas.

Algunas referencias técnicas:

- **Aspecto:** Polvo fino de color gris.
- **T° de Aplicación:** Entre 5°C y 30°C.
- **Tiempo Abierto:** 30 minutos aprox.
- **Tiempo de Trabajabilidad** : 90 minutos aprox.
- **Tiempo de fraguado:** 48 a 72 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.
- **Clasificación**: tipo C2S1, según norma UNE 12004.

Formulado para la instalación de revestimientos cerámicos y porcelanatos, **sobre superficies rígidas como hormigón, estucos y albañilería, como también sobre pisos**. Algunas de sus características son: buena adherencia, buen tiempo de corrección, fácil preparación, deslizamiento reducido.
Buen comportamiento sobre losa radiante.

Para pegar porcelanatos de hasta 90 x 90 cms y 20 x 120 cms.

Para pegar formatos de 120 cms de largo o más, en muro, se recomienda utilizar Promotor de Adherencia Estucos M, de NatStone.



Dosificación de agua
Agregar 220 – 240 cc. de agua por cada kilo. Mezclar con revolvedor mecánico, hasta obtener una pasta homogénea.

Espesor de aplicación
Mínimo 5 mm.
Máximo 15 mm.

Vencimiento
6 meses, desde su elaboración.

Rendimiento
1,6 – 1,7 kg/m2, por mm de espesor de aplicación. Los rendimientos son variables, éstos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

Importante:
Si aplica este adhesivo sobre algún tipo de impermeabilizante con marca diferente a NatStone, es necesario que consulte la compatibilidad de ambos productos con nuestro Departamento Técnico o su ejecutivo NatStone.

Preparación de la Base

1. La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como desmoldante.
2. Dependiendo de las condiciones del sustrato, se sugiere el uso de NatStone Puente de Adherencia.
3. Para mayores consultas llenar formulario CONTACTO en www.natstone.cl

*Almacenar saco en un lugar seco, idealmente sobre pallet.