
SISTEMA DE AISLACIÓN
TÉRMICA E.I.F.S.

GEXACO ESQUINERO

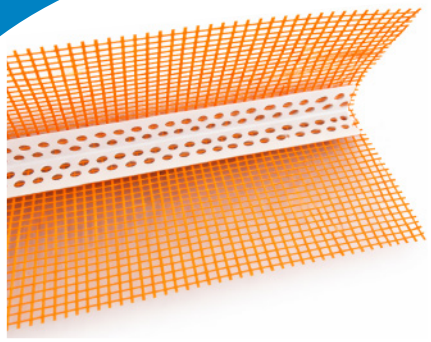

ESQUINERO PLÁSTICO PREFORMADO

DESCRIPCIÓN

Esquinero plástico preformado de alta resistencia con malla de fibra de vidrio.

USOS

Protección de esquinas exteriores para paneles de yeso-cartón

CARACTERÍSTICAS

Propiedad	Especificación
Composición	Plástico / malla fibra de vidrio
Largo de la tira	2,5 metros
Espesor de la tira plástica	2,5 mm
Ancho de la tira plástica	25 mm x 2
Ángulo de la tira plástica	90°
Malla de fibra de vidrio	Resistencia al fuego y alcalinos
Densidad de malla	CAG160-6 5x5
Embalaje	Cajas con 50 unidades

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

www.gexaconstruccion.cl • ventas@gexacon.cl • (+569) 8662 3693

SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA E.I.F.S.

GEXACO ESQUINERO

ESQUINERO PLÁSTICO PREFORMADO

DURACIÓN

En envase cerrado en lugar fresco, seco y protegido de rayos UV, su duración es de doce (12) meses desde la fabricación.

Escanea el QR
Conoce nuestro Sitio web

IMPORTANTE

En GEXA entregamos información y recomendaciones basadas en nuestra experiencia, respaldadas por estrictos controles de calidad para asegurar un buen desempeño de nuestros productos cuando se usan correctamente. Sin embargo, factores como las condiciones del entorno y los materiales pueden afectar sus resultados, por lo que no garantizamos su aptitud en todos los casos. Recomendamos realizar pruebas previas, revisar siempre la documentación actualizada y considerar que GEXA puede modificar sus productos para mejorar su rendimiento.

GEXA CONSTRUCCIÓN

Gexa se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.